

RIGID STEEL CONDUIT COUPLINGS




Uniones de Tubos Conduit Rígido galvanizados
por inmersión en caliente, de acuerdo a la Norma
ANSI C80.1 (UL 6); ANSI C80.6 (UL 1242)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Todas las Uniones de Tubería PRODUIT están fabricados en Acero al
Carbón en medidas desde 1/2" hasta 6" con rosca interna NPT.

- CARBONO : 0.18% Máximo
- MANGANESO : 0.70% Máximo
- FOSFORO : 0.030% Máx.
- AZUFRE : 0.020% Máx.

Cat. No.	Size	Threads per inch	O.D.	Min Length
GC15U	1/2	14	1.010	1-5/8
GC20U	3/4	14	1.250	1-41/64
GC25U	1	11-1/2	1.525	1-31/32
GC32U	1-1/4	11-1/2	1.869	2-1/32
GC40U	1-1/2	11-1/2	2.155	2-1/16
GC50U	2	11-1/2	2.650	2-1/8
GC65U	2 1/2	8	3.250	3-3/16
GC80U	3	8	3.870	3-5/16
GC90U	4	8	4.500	3-13/32
GC100U	5	8	4.875	3-33/64
GC150U	6	8	7.100	4-1/4

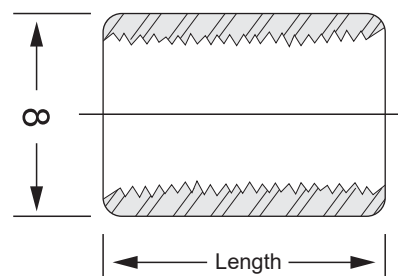

CL-XXU Electro-Galvanized
CL-XXXHDG.. HDG
CL-XXXSS..... Stainless Steel 316

Outside diameter tolerances

+/- D15 in (38 mm) for trade sizes 1/2" (16 mm) through 1 1/2" (41 mm).

+/- 1% for trade size 2" (53 mm) through 6" (155 mm)

ACABADO

La superficie interior y exterior están recubiertas de zinc, mediante el proceso de galvanizado por inmersión en caliente (HOT DIP) de manera tal que, proporciona una protección galvánica contra la corrosión, libre de rugosidades.

NORMAS DE FABRICACIÓN

De acuerdo a las últimas revisiones de:

American National Standards Institute- American National Standard
for Electrical Rigid Steel Conduit (ERSC). ANSI C80.1

Underwriters Laboratories Standard for
Electrical Rigid Metal Conduit – Steel. UL 6