


BOTÃO LUMINOSO

GBL

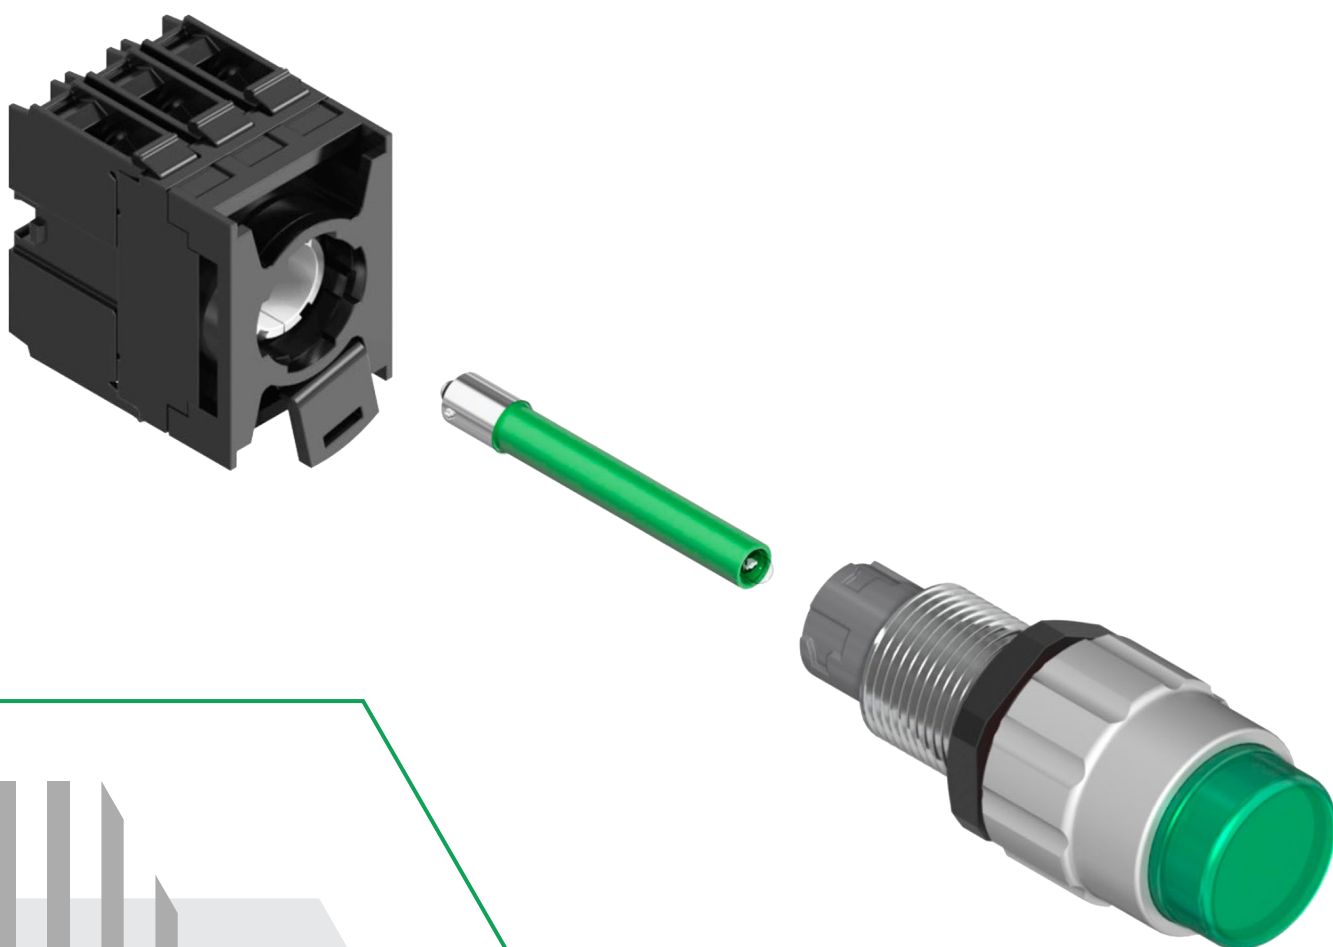

sermat^{GRÜN}
ex

REV.20 / 18.06.2019

BOTÃO LUMINOSO

Informações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PROTEÇÃO	Ex "d" – à prova de explosão Ex "tb" – contra ignição poeira	à prova de explosão contra ignição poeira	Ex "d" – à prova de explosão Ex "tb" – contra ignição poeira
MARCAÇÃO	Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db	Class I, Groups B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III	II 2 G Ex db IIC / IIB +H ₂ Gb II 2 D Ex tb IIIC Db
ÁREA DE APLICAÇÃO	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Class I, Div 1 & 2, Groups B, C, D. Class II, Div 1 & 2, Groups E, F, G. Class III	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22
GRAU DE PROTEÇÃO	IP66W (W: 200h névoa salina)	Type 4X	IP66W (W: 200h névoa salina)
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)
ROSCA	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM
COMPRIMENTO DE ROSCA	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)
INSTALAÇÃO	para rosca M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. espesura de parede: 8 mm de rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espesura de parede: 3 mm de rosca acoplada). para rosca 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes de rosca totalmente acoplados). in Ex "tb" enclosures : (min. wall thickness : 3,7 mm engaged thread)	para rosca M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. 6 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes de rosca totalmente acoplados). para rosca 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 7 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes de rosca totalmente acoplados).	para rosca M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. espesura de parede: 8 mm de rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espesura de parede: 3 mm de rosca acoplada). para rosca 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes de rosca totalmente acoplados). in Ex "tb" enclosures : (min. wall thickness : 3,7 mm engaged thread)
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	Segurança  INMETRO CEPEL 97.0007U	 UL FILE: E489210	 ATEX I IECEx Sira 16ATEX1176U IECEx CSA 16.0032U

BOTÃO LUMINOSO

Informações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

DADOS DOS BLOCOS DE CONTATO		
TENSÃO NOMINAL	Ui 500V	
CORRENTE NOMINAL	Ith 6A	
CONTATOS PARA AC 15	TENSÃO	CORRENTE
	250V	6A
CONTATOS PARA DC 13	TENSÃO	CORRENTE
	24Vdc	3A


ELEMENTO SOQUETE	
POTÊNCIA MÁXIMA	2,6W
TENSÃO MÁXIMA	250V

DADOS DO LED	
VIDA ÚTIL	> 50.000 hours
CORRENTE NOMINAL	12mA
POTÊNCIA MÁXIMA	1,5W


DIMENSÕES

X	
mm	polegadas
25mm	≈ 1"
40mm	≈ 1.19/32"
57mm	≈ 2.1/4"

M22 X 1,5

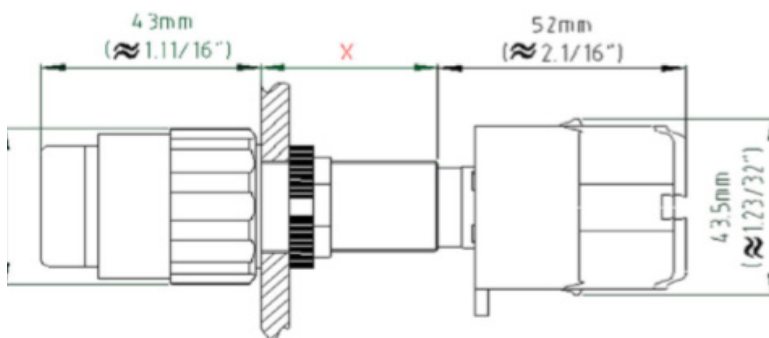

3/4"NPSM

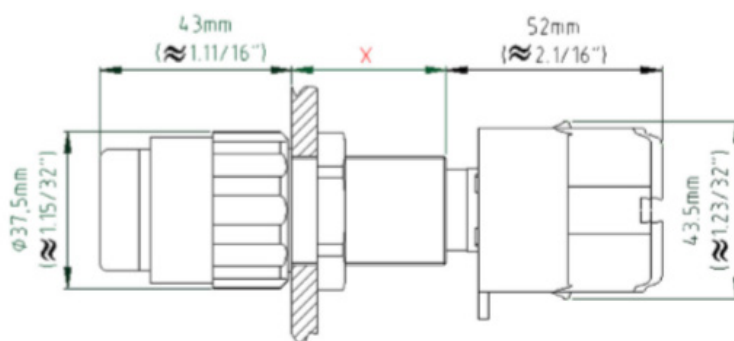

BOTÃO LUMINOSO

Sistema de Codificação

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO

SGEXXGBL A + B + C + D

X

TAMANHO DA ROSCA

tamanho	M22x1,5	3/4"NPSM
código	22	26

A

COMPRIMENTO DE ROSCA

compr.	25mm	40mm	57mm
código	N	L	X

B

COR



cor	Blue	Yellow	Red	Green	White
código	AZ	AM	VM	VD	BR

C

BLOCO DE CONTATO



	NA	NF	NANF	2NA	2NF
código	10	01	11	20	02



D

LED

COR DO LED

COR	AZUL	AMARELO	VERMELHO	VERDE	BRANCO
CÓDIGO	AZ	AM	VM	VD	BR

TENSÃO DO LED

TENSÃO	12 VCA/VCC	24 VCA/VCC	120 VCA/VCC	240 VCA	480 VCA
CÓDIGO	01	02	03	.	.




CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS APENAS PARA O SINALEIRO



BOTÃO LUMINOSO

Exemplos de Codificação & Acessórios

EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO

	+	3/4NPSM COMPR. 25MM	+		+		+		=	SGEX26GBLNV0104
SGEX26GBL		N		VM		01		220V VM04		
	+	M22X1,5 COMPR. 25MM	+		+		+		=	SGEX22GBLNV0104
SGEX22GBL		N		VD		11		220V VD04		


ACESSÓRIOS

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (para M22x1,5 e 3/4" NPSM)

DIMENSÕES (mm)



CÓDIGO		S3PL1	
ÁREA P/ INSCRIÇÃO		32x19 mm	
G00	LIGA	G05	STOP
G01	DESLIGA	G06	RESET
G02	ABRE	G07	OPEN
G03	FECHA	G08	CLOSE
G04	START	G09	

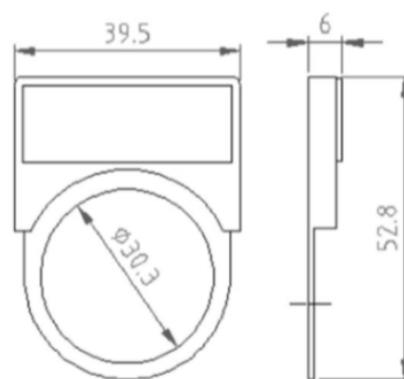

sermatGRÜN
ex