

INVOLUCRO SIMPLES PARA ALARME DE INCÊNDIO

ISRR21 & ISRR71

SG-EX ISRR71



Acionamento Automático

SG-EX ISRR21



Acionamento Manual

sermat **GRÜN**
ex



INVÓLUCRO SIMPLES PARA ALARME DE INCÊNDIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁREA DE APLICAÇÃO	TIPO DE PROTEÇÃO	MARCAÇÃO	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	GRAU DE PROTEÇÃO	CLASSE DE TEMPERATURA
Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Ex "d" - A prova de Explosão Ex "tb" - contra Ignição de poeira	Ex d IIC T6 Gb IP66W Ex tb IIIC T85 °C Db	Segurança CEPEL 03.0070	IP66W (W: névoa salina)	T6




DIMENSÕES (mm)

ISRR21

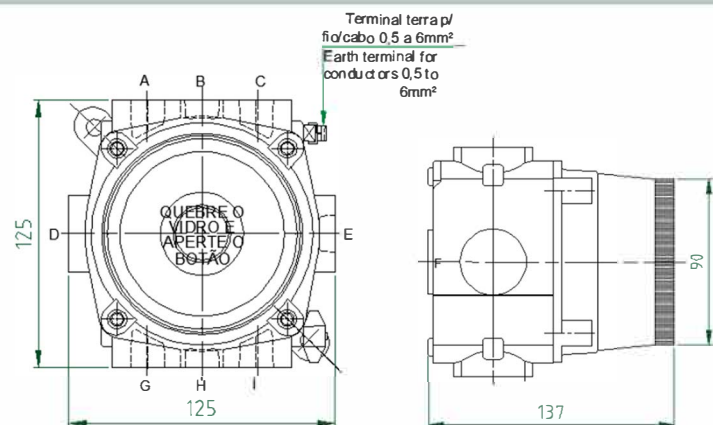



ISRR71

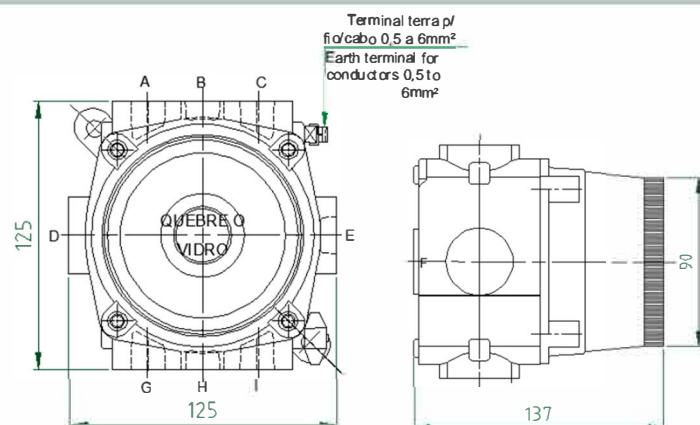

ELEMENTOS DE COMANDO QUE PODEM SER UTILIZADOS



BLOCOS DE CONTATOS QUE PODEM SER UTILIZADOS



NOTA:

Acionamento Manual: Deve-se quebrar o vidro e apertar o botão manualmente. Pode ser utilizado GBETR ou GBEMO.
Acionamento Automático: Ao quebrar o vidro, o botão é acionado automaticamente. Deve-se utilizar GBEMO.

INVOLUCRO SIMPLES PARA ALARME DE INCÊNDIO

OPÇÃO DE FURAÇÃO



FURAÇÕES OPCIONAIS PARA ENTRADA / SAÍDA DE CABOS (MÁXIMO UM FURO POR FACE)

ROSCAS	FACE A	FACE B	FACE C
NPT			
1"	X	X	X
3/4"	X	X	X
1/2"	X	X	X
MÉTRICA			
M20x1,5	X	X	X
M22x1,5	X	X	X
M25x1,5	X	X	X
M32x1,5	X	X	X

