

SIRENE ELETTRONICA

SRE



sermat **GRÜN**
ex



SIRENE ELETRONICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA






ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁREA DE APLICAÇÃO	TIPO DE PROTEÇÃO	MARCAÇÃO	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	GRAU DE PROTEÇÃO	CLASSE DE TEMPERATURA
Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Ex "d e" - A prova de explosão e segurança aumentada. Ex "tb" - Contra ignição de poeira	Ex d IIC T5 Gb IP65 Ex tb IIIC T100 °C Db	Segurança CEPEL 12.2185X	IP65	T5
CONEXÕES EXTERNAS	POTÊNCIA CONSUMIDA	TENSÃO DE FUNCIONAMENTO	INTENSIDADE SONORA A 1 METRO	PESO	CÓDIGO SG-EX SRE-00X
ROSCA MAIOR: 1" BSP, 1" NPT ou M32x1,5. ROSCA MENOR: 3/4" BSP, 3/4" NPT, M25x1,5 ou M22x1,5.	10W	12 Vcc, 24 Vac/cc, 110 - 240 Vac/cc	105dB	0,870kg	001 - 12 V 002 - 24 V 003 - 127 ~ 220 V



DIMENSÕES (mm)

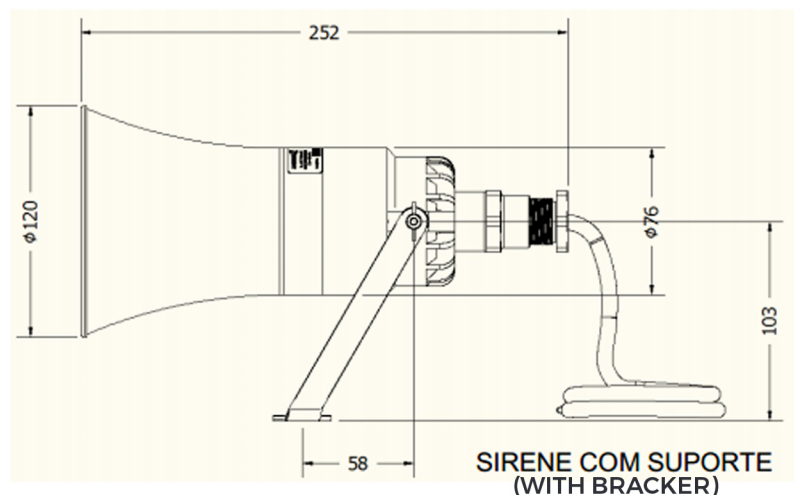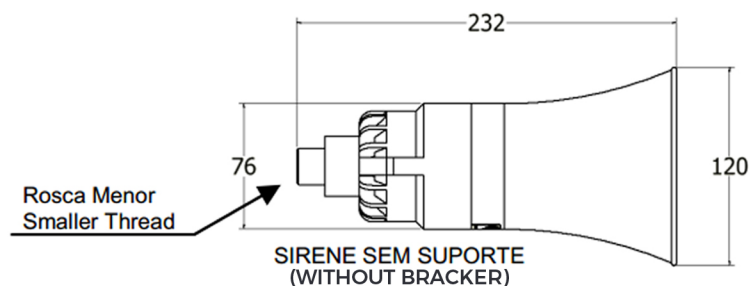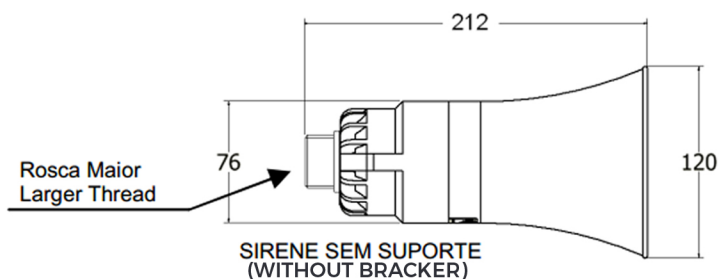



SIRENE ELETRONICA SERMATEX E SUAS SOLUÇÕES



ISRRSTB ou IMRRSTB + **SIRENE ELETRONICA**

ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIO-VISUAL, faça seu sistema de emergência mais completo combinando uma sirene eletrônica juntamente com um Strobo.