

ÁREAS PELIGROSAS

CERTIFICACIÓN RETIE
Certificado 10065 SGS Colombia
Norma: UL 1203, NTC 3229
RETIE Cap. 2 Art. 17 Numeral 23

Clase I, Clase II y Clase III
Div. 1 y 2
Grupos C, D, E, F y G
Nema 7 C, D; 9 E, F, G; Nema 3, 4 y 4X



UNIONES UNIVERSALES



H-M : ALUMINIO

APLICACIÓN

Las uniones universales son usadas en las juntas conduit y para tubería a los encerramientos. Facilita las modificaciones, permite los cambios en el montaje sin necesidad de mover la tubería o accesorios a ajustar.

Su capacidad de ser hembra - hembra o hembra - macho le permite al usuario tomar la decisión de usarlo como pieza de apriete a la tubería y sujeción a ésta.

Características

- Para ser usado a prueba de explosión, polvos peligrosos.
- Rosca externas NPT para tubería conduit.
- Rosca interna de unión de acuerdo apriete tipo UNC.
- Apriete perfecto de acuerdo a Norma.

Opciones

- Se puede ofrecer aisladas en acero o aluminio
- En aluminio de 1/2", 3/4", 1" a solicitud del cliente
- En hierro nodular de 1 1/2" a 6"

Materiales Estándar

- Acero : de 1/2" a 1 1/4"
- Hierro Nodular : de 1 1/2" a 6"
- Aluminio : de 1/2" hasta 6"

Acabado Estándar

- Acero y Hierro : Cincado
- Aluminio : Pintura Electrostática o Aluminio natural

Certificaciones y Normas de Cumplimiento

Norma UL 50:	Cabinets and boxes.
UL 886:	Outlet boxes and Fittings for use in Hazardous (classified) Locations.
UL 1203:	Explosion-Proof and dust-ignition-proof Electrical Equipment for use in Hazardous (Classified) Locations.
NEC:	National Electric Code Art. 500 - 503
NTC 3229:	Norma Técnica Colombiana Cajas de salida y accesorios que se utilizan en sitios clasificados como de alto riesgo.
RETIE:	Accesorios para uso en instalaciones especiales (areas clasificadas peligrosas).

Nema 7, Nema 9, Nema 3 y Nema 4

UNIÓN UNIVERSAL AISLADA

Producto Nuevo



UNIONES UNIVERSALES

Referencias de pedido / Características


REFERENCIA H-H Aluminio	REFERENCIA H-M Aluminio	DIAMETRO	REFERENCIA H-H Hierro Nodular	REFERENCIA H-M Hierro Nodular
S7 -UNF050	S7 -UNY050	1/2"	S7 -UNF050FE	S7 -UNY050FE
S7 -UNF075	S7 -UNY075	3/4"	S7 -UNF075FE	S7 -UNY075FE
S7 -UNF100	S7 -UNY100	1"	S7 -UNF100FE	S7 -UNY100FE
S7 -UNF150	S7 -UNY150	1 1/2"	S7 -UNF150FE	S7 -UNY150FE
S7 -UNF200	S7 -UNY200	2"	S7 -UNF200FE	S7 -UNY200FE
S7 -UNF250	S7 -UNY250	2 1/2"	S7 -UNF250FE	S7 -UNY250FE
S7 -UNF300	S7 -UNY300	3"	S7 -UNF300FE	S7 -UNY300FE
S7 -UNF400	S7 -UNY400	4"	S7 -UNF400FE	S7 -UNY400FE
S7 -UNF600	S7 -UNY600	6"	S7 -UNF600FE	S7 -UNY600FE

UNIONES UNIVERSALES H-H



REFERENCIA	PESO (grs.)	DIAMETRO	DIMENSIONES (mm)	
			LARGO	ANCHO
S7 -UNF050	0.14	1/2"	41	37
S7 -UNF075	0.22	3/4"	41	44
S7 -UNF100	0.24	1"	50	51
S7 -UNF125	0.47	1 1/4"	57	55
S7 -UNF150	0.47	1 1/2"	61	80
S7 -UNF200	0.57	2"	66	96
S7 -UNF250	0.90	2 1/2"	88	110
S7 -UNF300	1.10	3"	89	137
S7 -UNF400	1.90	4"	111	160
S7 -UNF600	4.15	6"	202	157

UNIONES UNIVERSALES H-M

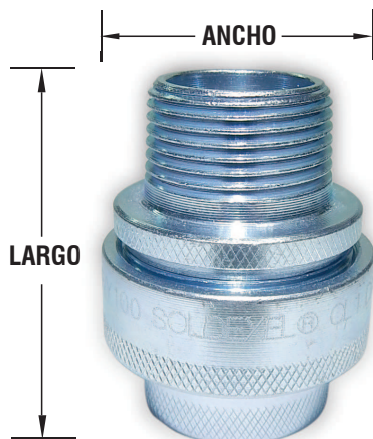

REFERENCIA	PESO (grs.)	DIAMETRO	DIMENSIONES (mm)	
			LARGO	ANCHO
S7 -UNY050	0.15	1/2"	51	37
S7 -UNY075	0.24	3/4"	53	44
S7 -UNY100	0.31	1"	65	51
S7 -UNY125	0.58	1 1/4"	65	51
S7 -UNY150	0.45	1 1/2"	88	80
S7 -UNY200	0.63	2"	92	96
S7 -UNY250	0.90	2 1/2"	113	110
S7 -UNY300	1.25	3"	121	137
S7 -UNY400	1.95	4"	138	160
S7 -UNY600	4.35	6"	230	157