


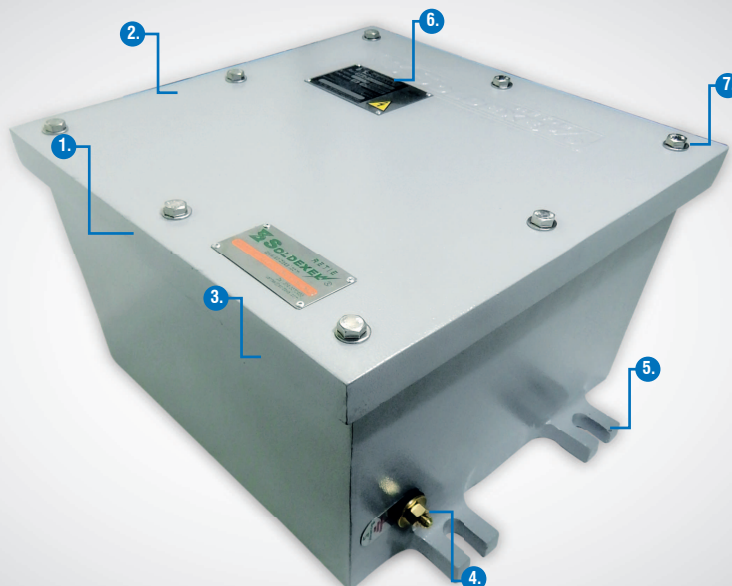

1. Material: En fundición de aluminio.
2. Terminado en pintura electrostática.
3. Empaque de neopreno.
4. Polo a tierra en bronce latón.
5. Orejas de fijación.
6. Placa de identificación en acero inoxidable.
7. Tornillos en acero inoxidable.

APLICACIÓN

Se utiliza como tablero de control y de mando. Usadas en instalaciones eléctricas conduit expuestas a la intemperie, contra humedad, polvo, lluvia y corrosión.

También es utilizado como caja pie de poste donde se instalarán borneras sobre riel din de acuerdo al número de lámparas a conectar.

Su diseño y robustez garantizan su hermeticidad a través de la instalación del empaque de neopreno en la tapa, cumpliendo en su totalidad con la norma Nema 4x.

Características

- Placa de identificación en acero inoxidable.
- Orejas de fijación fundida en la caja para sujeción.
- Bandeja de montaje en lámina de aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Empaque en neopreno en la tapa
- Polo a tierra en bronce latón.
- Diferentes tamaños para uso de acuerdo a montajes típicos.
- Se puede instalar hubs para acceso directo a la tubería IMC ó RMC.

Opciones

- Válvula de drenaje y/o respiro
- Color diferente al estándar de acuerdo a necesidad.
- Bisagras en aluminio.
- Instalación de mirilla o visor en la tapa.
- Montaje de breakers, borneras, etc. a solicitud del cliente.
- Tags de identificación en acero inoxidable.

Materiales Estándar

- Cuerpo y tapa: Aluminio fundido libre de cobre.
- Tornillería: Acero inoxidable.
- Empaque: Neopreno.
- Bandeja de montaje: Lámina de aluminio.
- Polo a tierra: Bronce latón.

Acabado Estándar

- Cuerpo y tapa: Pintura Electrostática color gris tipo poliéster .

Certificaciones y Normas de Cumplimiento

- | | |
|-------------------|--|
| NEMA 3 Y NEMA 4X: | Código Nema de protección |
| Nema 250: | Encerramiento para equipos eléctricos (hasta 1000) |
| UL 250: | Cabinets and boxes |
| UNE 39256: | Aleación de aluminio. |
| IP66: | Índice de protección |
| RETIE: | De acuerdo a Cap. 2 Art. 17 Numeral 12 |
| RETIE: | De acuerdo a Norma Nema 250 – 2008 |

Nema 3, Nema 4, Nema 4x.

ÁREAS NO PELIGROSAS

CERTIFICACIÓN RETIE
Certificado 10062 SGS Colombia
RETIE Numeral 20.5

CERTIFICADO NEMA
Certificado 10064 SGS Colombia
Norma Nema 250:2008






CAJAS DE SOBREPONER

Tipo S4-CE
Nema 3 – 4; 4x

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES

REFERENCIA	DIMENSIONES INTERNAS (mm)					PESO APROX
	A	B	C	D	E	
S4 -CE100404	103	42	48	N.A.	N.A.	2,5
S4 -CE101007	99	99	81	N.A.	N.A.	2,8
S4 -CE201010	197	97	102	138	151	3,5
S4 -CE151510	147	147	100	83	194	2,9
S4 -CE201510	201	149	101	106	196	2,9
S4 -CE202008	199	199	84	105	253	4,0
S4 -CE202010	199	199	99	105	247	5,0
S4 -CE202015	199	199	153	116	251	5,3
S4 -CE202020	199	199	200	108	249	4,0
S4 -CE252015	248	199	152	135	255	6,4
S4 -CE252515	248	248	151	130	314	7,4
S4 -CE302515	298	250	152	181	295	7,5
S4 -CE303015	297	297	153	177	363	9,7
S4 -CE303020	300	300	200	158	354	9,5
S4 -CE303030	297	297	300	171	363	12,1
S4 -CE353015	337	298	150	175	344	9,4
S4 -CE403015	398	300	153	280	349	11,4
S4 -CE404020	398	397	202	231	464	15,6
S4 -CE404025	399	399	251	250	452	20,2
S4 -CE404030	392	392	297	259	446	20,2
S4 -CE503020	498	292	200	262	542	14,2
S4 -CE504030	495	392	300	292	445	24,7
S4 -CE504530	492	450	299	301	520	27,4
S4 -CE505015	473	473	160	274	532	18,0
S4 -CE505020	479	479	185	280	535	18,5
S4 -CE605020	601	500	200	362	563	24,8
S4 -CE605030	600	500	302	354	565	35,0
S4 -CE717145	717	717	470	400	799	67,8
S4 -CE756020	751	597	199	378	666	34,4
S4 -CE905020	895	499	199	458	545	34,3
S4 -CE907030	897	698	304	543	790	58,6
S4 -CE907050	900	699	504	541	792	97,5
S4 -CE908055	901	800	550	541	895	121,9
S4 -CE1006020	1001	595	199	507	668	65,5
S4 -CE1106530	1111	653	302	700	739	80,5
S4 -CE1306040	1318	607	409	675	689	110,2



Cajas con dimensiones diferentes favor consultar con SOLDEXEL